


LECA® SMART LSH-300 MUURAUSSIDE

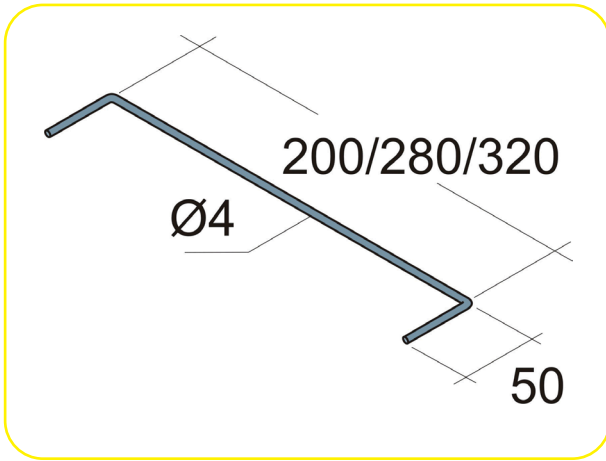

- Ikkuna-aukkojen pieliin
- Rengaspalkkien alapuolelle
- Väliseiniin sidontaan

KUVAUS

Muurausside 300 mm leveälle eristeharkolle.

KÄYTTÖKOHTEET

Leca® Smart -harkkojen muuraus.

TYÖOHJEET

Kaikkien ikkuna- ja oviaukkojen pieliin asennetaan 4 mm:n ruostumattomia muuraussiteitä, yksi kappale joka

TUOTEKUVAUS

Paino	1,8 kg/paketti
Pakkaus	• myyntiyksikkö 50 kpl:n paketti • pienin tilausmäärä 1 paketti
GTIN-koodit	6419142600094 (50 kpl)
Tuotehyväksynnyt	CE

saumaan. Muuraussiteet asennetaan vähintään 15 cm etäisyydelle harkon päädyistä, jotta karmien kiinnitysalueena tarvittaessa käytettävät apukarmit voidaan asentaa niille eristeeseen tehtyihin uriin. Rengaspalkkina toimivan ylimmän harkkokerroksen alapuoliseen vaakasaumaan asennetaan muuraussiteet (1 kpl / harkko). Muuraussiteet asennetaan myös välipohjan kummallekin puolelle 1 kpl / harkko. Yli 3,5 m korkeissa seinissä muuraussiteitä tulee lisäksi käyttää 4 kpl / m² koko seinän alueella. Väliseinät ja ulkoseinät sidotaan toisiinsa muuraussiteillä. Muurausside sijoitetaan jokaiseen harkkosaumaan.

Tarkemmat työohjeet löytyvät esitteestä "Leca®-harkot - Työohje".

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	GTIN
1005167	Leca® Smart LSH-300 Muurausside 50 kpl	130 mm	240 mm	130 mm	1,8 kg	6419142600094



Benders Suomi Oy | Savilaukuntie 1, 12100 Oitti
0207 669 950 | info@benders.fi | www.benders.fi